


DM010 介绍


特点:

- 低成本：批量价格低至 **7.8 元**（含税）
- 小尺寸：18mm×12mm×5mm
- 高可靠性：**全自动全性能测试工装**
全生命周期可靠性管理
- 强抗干扰：符合《GB/T 7724-2023》

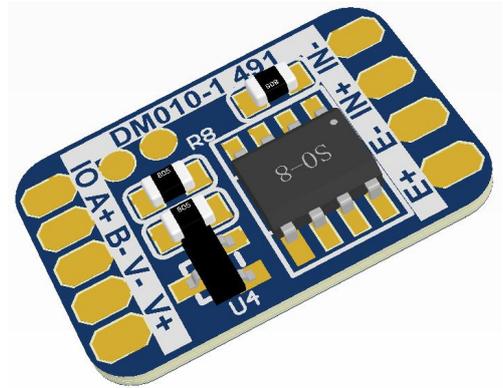

参数:

- 有效分辨率：**100 万码**（typ）
- 无噪声分辨率：**20 万码**（typ）
- 采样速度：**10~160**（次/秒）
- 零点温漂：**3ppm/°C**（typ）
- 增益温漂：**4ppm/°C**（typ）
- 供电电源：**6~12VDC**
- 自身功耗：**4mA**（typ）
- 通讯接口：**Modbus-RTU 协议，标准 RS485 接口**

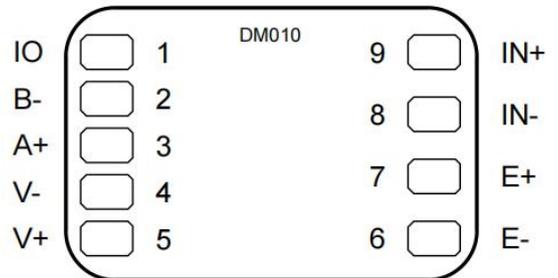

服务:

- 一年内，非人为损坏免费换新。（需寄回损坏模块，由本公司分析损坏原因）
- 定制通讯协议和功能，远程 IAP 升级软件
- 一路开关量输入/输出接口，可定制功能
- 持续提供各种示例程序（PC、PLC、HMI、安卓等）

